



ReReco wood

リリコウッド

Produced by KIT



KIT Co., Ltd.

株式会社 KIT

設立 2008年1月25日
代表者 代表取締役 高橋 慶
資本金 900万円
業務内容 ウッドデッキ、パーゴラ、ルーバー、エクステリアなど各種工事
建設許可番号 内装仕上工事業 千葉県知事許可(般-29) 第47910号

本社 〒277-0005 千葉県柏市柏3-10-29 AKビルⅫ 303
倉庫 〒270-1444 千葉県柏市若白毛543-1
TEL : 04-7157-4731 FAX : 04-7157-4732
URL : <http://www.ks-intl.com>
E-mail : info@ks-intl.com

グループ会社

 (株)高橋組
グループ事業の経営戦略、統括管理、事務局業務、新規事業開発

 (株)BESS-ZERO
事業内容：規格住宅販売
建設業許可番号：建築工事業 千葉県知事許可(般-25) 第48676号
建築士事務所登録番号：一級建築士事務所 千葉県知事登録 第1-1306-7809号
URL : <http://bess-zero.co.jp>

株式会社 RISE  (株)RISE
事業内容：リフォーム、内装など各種工事
建設業許可番号：建築工事業 千葉県知事許可(般-26) 第49794号

ONTIME  (株)ON-TIME
事業内容：輸入家具卸売・中古自動車販売

デッキから世界が見える。
何度でも再生できる新しい未来が、
リリコウッドから始まる。

えっ!!

業者に勧められて
使ったあの建材、
「エコ対応」じゃなかったの!?

建材にも環境対応が 求められる時代。

お客様の「この製品はどれだけ環境に優しいの?」との問いに、
正面から答えられる商品であること。

残念ですが、市場にはJIS未取得の粗悪な再生建材や、
環境に適応できない商品があることも事実です。

今や“選ぶ人”の責任やモラルも問われる時代。

その商品は、はっきりと「環境対応品です!」と答えられますか?

KITからお届けする答え、それが「リリコウッド」です。

〈新3R+ONE〉リサイクル・リユース・エコ、そしてロングライフ——選ばれる理由——

リリコウッドは、建築解体材と廃プラスチック、90%以上のリサイクル率を誇ります。

使用済みの人工木や、既設デッキなどに使用されている天然木も廃棄せず粉碎し、原料に使用します。

天然木材と同等の質感を持ちながら、とげ、ささくれという木のデメリットを解消し、腐れ・蟻害もなく、滑りやすさを表す対摩擦値も天然木の約1/3(※CSR値0.82~0.92/メーカー計測値)というテスト結果から、滑りにくく安全で歩きやすい製品です。

JAPANクオリティ——国産の誇り

「リリコウッド」は、国内で生産される建材として、
エコマークやJIS表示認証を受けている製品です。

また、本製品を使用するとCASBEE(建築環境総合性能評価システム)による
評価ポイントも取得できます(※導入時にご確認ください)。

その製品を使った建築物がどれだけ“環境”に配慮された建物かを判断する指針となります。
地球に優しい一歩を踏み出してみませんか——。

「リリコウッド」 ほぼ100%リサイクル の仕組みは?

工場廃棄物の
PPTレーなど、
プラスチックを
フレーク状にして粉碎
「プラスチック材料」
+
「木質系材料」

住宅解体時や廃材、
古パレットなどの
木材を粉碎

数百ミクロンの
木材原料と
プラスチック原料
加熱混合して
ペレット
を作る

取り尽くす
「引き算」の製品から、
何でも利用する
「足し算」の製品へ。

長年の使用を経て役目を終えた
商品は回収され再粉碎、
新たな商品の原料となります。

押し出し機により
中間材料を再加熱。
金型を用いて
成形、木目加工、面取り
など仕上げ

「リリコウッド」に!!

厳しい
各種製品検査を経て
完成します

理想の環境性能で、選んだお客様もエコロジストの一員に。
環境に厳しいお客様にもご納得いただけるのが「リリコウッド」です。

森を残すために。

リリコウッドは、 実にシンプルです。



リリコウッド〈ReReco wood〉由来

**=Recycle
Reuse
Ecology
Wood**

私たちは、環境に大きく寄与するこの商品をリリコウッド、と名づけました。

リリコウッドは、実にシンプルです。

リサイクル・リユースできる、エコロジーな木材。

環境を守るための当たり前のキーワードの頭文字をとりました。

その当たり前なことの実践が、実はどれほど難しいか。多くの人が感じていることでしょう。

多くの森を残す活動の一助のために。

そんな私たちの想いがシンプルに伝わるはず、そう信じています。

「森」を取り巻く自然環境は悪化の一途をたどっています。

リサイクルが叫ばれ、自然環境保護の動きはあるものの、

その流れを食い止めるまでには到達していません。

数多くの再生建築材も生まれましたが、良い製品はまだまだ少ないのが現状です。

リリコウッドは、資源再生を目的に作られた建築材。

良質であること、再生資源をフルに活用した資材であること。

そして、なによりも、私たちの大切な森を守ること。

リリコウッド。その名前にこめられた想い——。

それは、私たちから、大いなる『森』への『感謝と恩返し』なのです。

■リリコウッドのマインド

皆様に、創造性あふれる環境商品、『リリコウッド』をより快適に、かつ、的確・有効に使っていただくために、私たちは様々な積み重ねと研鑽を行ってきました。

それは、膨大な商品知識の会得から、扱い方、施工に至るまで、ひとつひとつを丁寧に、また、的確に対応させていただくことをベースにした実績が物語っていると自負しております。

実際の現場でも、その技術とノウハウを育て上げた一流の職人たちが大型公共物件から、小さな個人宅のお庭まで、

“リリコウッドがなぜ良いのか”を、

その扱いやすさと作業手順、施工した後のイメージまでしっかりと熟知し、様々な場所で実際に設置をさせていただいたからこそ、この商品を採用していただける現場が広がっている、と思います。

環境を大切に思う施主様の意向をうけ、

その磨かれた環境適応性、永続性、平易なメンテナンスを享受できるリリコウッドはこれからの時代になくてはならない建材といえるでしょう。

リリコウッドのマインドは、使う我々のみならず、

ご購入いただく各関係工務店様、建築会社様、リフォーム店様、皆様に建材として、その環境性能を含めたすべての部分で、お分かりいただける商品だと思っています。

リサイクル、リユース、そしてエコ。

環境にやさしい輪の中心にリリコウッドがある。

設置されたリリコウッドの製品群が、

あたかも、大きな森の中にたたずんでいるような気持ちにさせてくれる。

そんな建材であることが、私たちの理想です。

ぜひ一度、御社様の施工計画の一端にご検討いただければうれしく存じます。

リリコウッドが、よりパーフェクトな環境商品になるためにも。

リリコウッド。その用途は無限大——

エクステリアのデッキ、フェンス、パーコラ、ルーバー、ベンチなど、
一般用建材として幅広く利用されています。

リリコウッドは、経年劣化が非常に少ない建材です。
定期的に清掃など行うだけで強度も性能も美しさもそのまま。
幅広い用途で好評をいただいております。

DECK, LOUVER

腐らない、そして色褪せの少ないリリコウッドを使った
デッキとルーバーは仕上がりが違います。



FENCE

リリコウッドではお客様の
ご要望に合わせたフェンスの製作が可能です。
パネルタイプのフェンスも
取り扱っております。
※12ページをご参照ください



BENCH


多種多様なデザインでベンチの製作も。
リリコウッドは
トゲやささくれが出ない製品。
お客様に安心してご使用いただけます。



リリコウッド 厳選商品一覧

※遮熱、蛍木、木調、帯電抑制など、各種機能を有している商品については担当営業にご確認ください。
またオプション加工、他サイズについてはご相談ください

E シリーズ

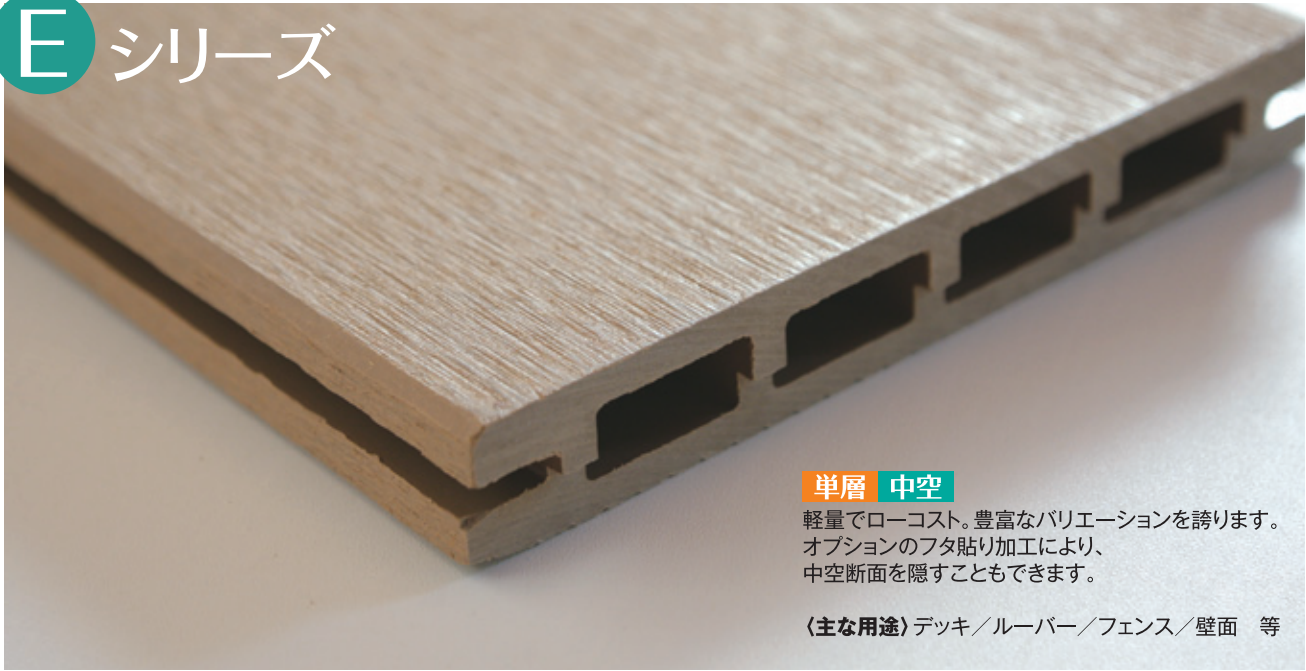

単層 中空
軽量でローコスト。豊富なバリエーションを誇ります。
オプションのフタ貼り加工により、中空断面を隠すこともできます。

〈主な用途〉デッキ／ルーバー／フェンス／壁面 等

E01 22×145
中空片面リブ



145


E08 30×145
無垢片面リブ



145

蛍木

E12 45×45
中空



45

フタ

E16 9×145
無垢



145

E23 52.5×105
中空



105

フタ


E25 31×62
中空



62

フタ

E26 90×90
中空



90

フタ

E28 20×138
中空両面フラット



138

E30 30×105
中空両面フラット



105

フタ


蛍木 セラミック蓄光材「蛍木」の装着が可能です
フタ フタ材による木口処理加工を承ります(単体販売有)
塗装 塗装による木口処理加工を承ります
キャップ キャップ材による木口処理加工を承ります(単体販売有)
自消性 火源を離せば自ら消化する「自己消火機能」の設定があります
曲げ 曲げ加工を承ります
金具 デッキ用金具を販売します
遮熱 表面温度の上昇を抑える「遮熱」の設定があります
帯電制御 静電気による帯電を抑制する「帯電抑制機能」の設定があります

W シリーズ




二層 発泡
二層の表層部分に、耐候剤を増量することで、高耐候性能を実現。また、芯層部分を発泡させることで軽量化も。
天然木に近い感覚で設計・加工・施工が可能な新世代のデッキ材です。
〈主な用途〉デッキ／ベンチ／ルーバー／フェンス／手すり笠木 等
〈付与可能機能〉蛍木(光る再生木)／木調(美しい木目柄)

X シリーズ

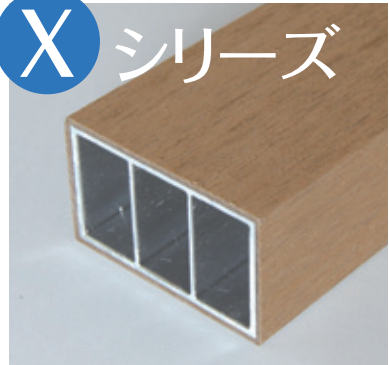

複合 中空
防錆性に優れたアルミと木材・プラスチック再生複合材の融合で軽量&高強度を実現しました。補強芯材のレス化にもなります。
〈主な用途〉ルーバー／手すり笠木 等
〈付与可能機能〉自消性(火源を離せば自ら消火)

S シリーズ

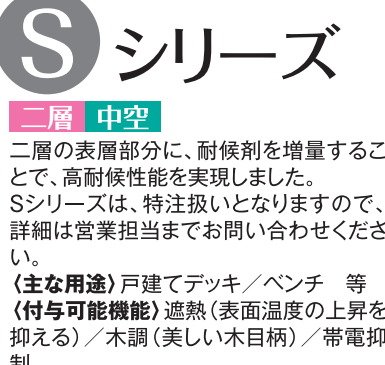

二層 中空
二層の表層部分に、耐候剤を増量することで、高耐候性能を実現しました。
Sシリーズは、特注扱いとなりますので、詳細は営業担当までお問い合わせください。
〈主な用途〉戸建てデッキ／ベンチ 等
〈付与可能機能〉遮熱(表面温度の上昇を抑える)／木調(美しい木目柄)／帯電抑制

W03 44×91
二層発泡(ローレット)



91

塗装 蛍木

W04 30×145
二層発泡(サンディング)



145

蛍木


X01 31.5×51.5
アルミ・再生木複合



52

キャップ 自消性


X02 53×128
アルミ・再生木複合



128

キャップ 自消性


X03 88×88
アルミ・再生木複合



88

キャップ 自消性

X04 30×50
アルミ・再生木複合



50

キャップ 曲げ 自消性

X05 30×120
アルミ・再生木複合



120

キャップ 曲げ 自消性

S01 30×145
二層中空片面リブ



145

フタ キャップ 金具 遮熱 帯電制御

■製品カラーについて(※は特注色となります)

●レギュラー色

サンディーブラウン ブラウン

●特注色(※E商品との対応となります)

ブラック※ グレー※ ダークブラウン※ オレンジ※

※特注色の基本発注条件は下記の通りです。詳細はお問合せください。
■最低ロット／6t(約385㎡：22×145中空換算)
■納期／工場稼働日25日 ■価格／レギュラー色の20%増

各種オプション品(下地材・用品・加工)

基本仕様でセットされている商品、加工、購入商品については別途お尋ねください

金具



デッキ材に爪が食いつき、しっかりとロック。横滑りにくい仕様です。
22×145mmのデッキ用固定金具です。
セットに付属のビスは鋼製下地用です。木下地の場合は、木下地用ビスをお求めください。

デッキロックSセット 1箱=100個

ハット型鋼 (根太・大引き)



鋼板には日新製鋼が世界で初めて工業生産化に成功した亜鉛・アルミ・マグネシウム溶融めっき鋼板ZAM®を使用しています。

※ZAM®とは、亜鉛6%アルミ3%マグネシウムのめっき層を持つ新しい溶融めっき鋼板。少ないめっき付着量でも、長寿命で高い耐食性を誇り、補修費の削減と工程省略によるコストダウンと環境に寄与する地球に優しい鋼板です。一般的な溶融亜鉛めっき鋼板に比べ10~20倍、溶融亜鉛アルミ合金めっき鋼板に比べても5~8倍の耐食性を有しています(日新製鋼による試験値)。

Lアングル



大引きが入らない際や、補強が必要な場合に使用します。
H120以下の場合の根太補強としてご用意しております。
材質は日新製鋼の亜鉛・アルミ・マグネシウム溶融めっき鋼板ZAM®を使用、長寿命・高耐食性を有しています。
厚み1.6ミリ、30×30を基本としていますが、現場条件により、厚み、大きさ、長さなどは、ご相談ください。

支持脚



樹脂製と鋼製の2パターンをご提案いたします。標準サイズ(伸縮可)、特注サイズも受け付けております。
樹脂製パーツ支持脚は、仮固定しやすく、作業性も抜群です。
※鋼製束の資料が必要な場合はお問合せください。

フタ



木口フタ材単体でも販売いたします。平板をカットした「フタ材」とさらに面取り加工を施した「面取りフタ材」をご用意しています。

〈木口フタ材加工〉使用目的に応じて、木口フタ貼り加工を承ります。
中空材の端部(木口)に同素材のフタ材(6mm厚)もしくはキャップ材を貼り付けます。製品と同じ素材なので、違和感なく仕上がります。

水抜き スリット




水抜きスリット。部材の中空部分に水が溜まらないようにして、部材の反りや割れを防止するための水抜きスリットです。
リリコウッドでは、床材(中空)の場合は、デッキ材端部にこのスリットを設けるサービスを実施しており、お客様からたいへん好評をいただいております。

※その他、カット、穴明け等の加工を当社指定工場にて対応いたします。
対応可能な加工については、担当営業にご確認ください。

標準納まり(イラスト納まり図)

リリコウッドの納まりについてご参照ください


鋼製床下地+ ウッドデッキ

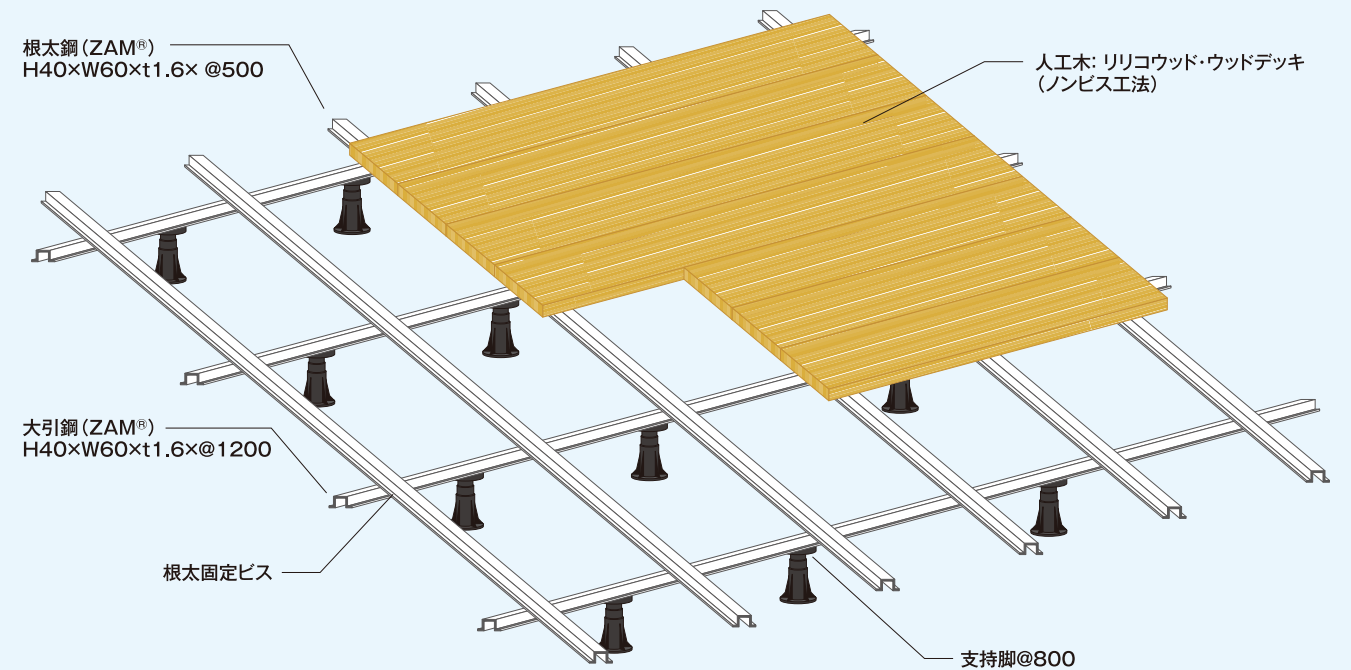


※各種防水層に対応、土・砂利等の下地は東石®等により施工が可能(*東石は別途承ります)。
※防水層への沈み込みを抑える保護プレート仕様またはバリキャップ仕様もあります。仕様についてはお問合せください。
※納期は受注生産となりますので、都度ご確認をお願いします。

ReReco wood 標準納まり図

H120~300程度の場合(現場状況により変わる場合があります)

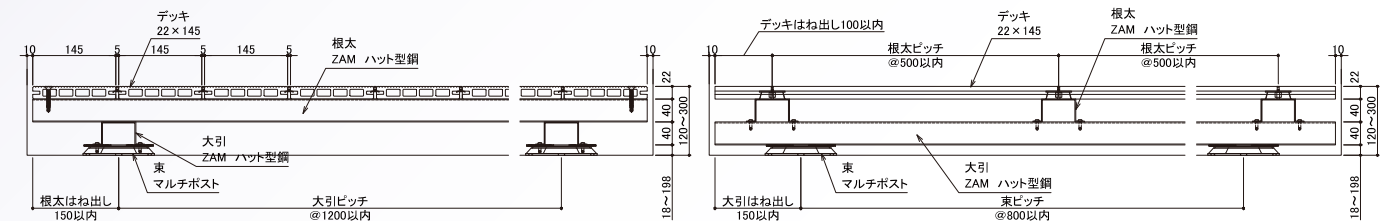

H300以上の場合(現場状況により変わる場合があります)

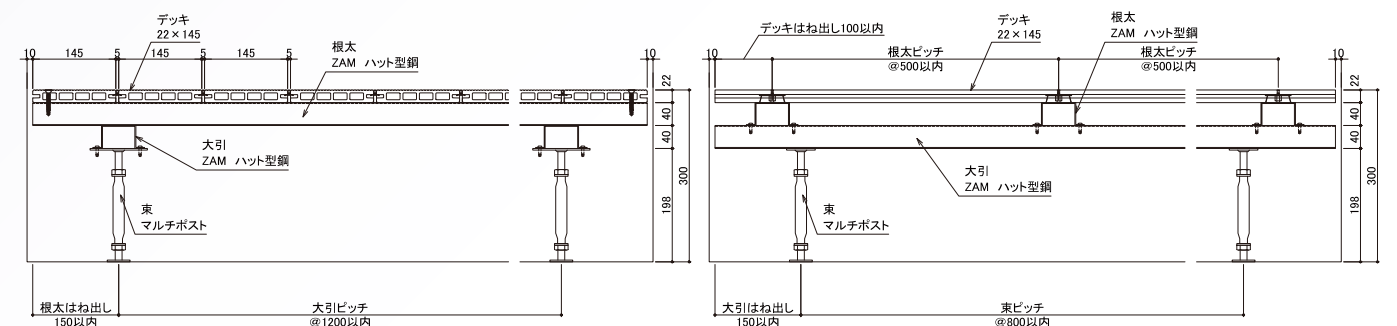

フェンス・門扉

パネルデザインは、3種類ご用意しています。門扉の取付にも対応いたします

リリコウッドを使用したフェンス・門扉も受注・販売いたします。
美しい仕上がりのリリコウッドのデッキ&門扉で、ステキな家、“ガーデン”の演出を。
サイズや納まりなどに合わせたご提案も可能です。
デッキフェンスのパネルデザインは、3種類(縦格子・ダイヤ・クロス)よりお選びいただけます。
お好きなバリエーションでご検討ください。
なお、取り付けも対応いたします。詳細はお尋ねください。



縦格子



ダイヤ



クロス



門扉

施工例・使用例 ~広がる資源再生の輪~

資源再生人工木・リリコウッドの採用が森林保護につながります




千葉県某ホテル ルーバー



埼玉県某施設 ベンチ



神奈川県某店舗 デッキ

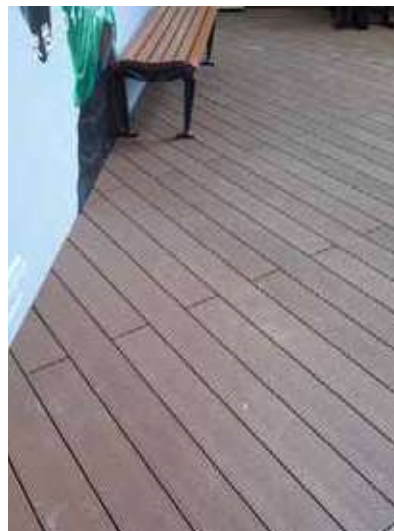

KIT Other's

■天然の取り扱いについて

従来品の各種天然木も取り扱っております
天然木素材にご興味のある方もご相談ください



■弊社取扱商材(企業)

- ハンディウッド(ハンディテクノ株式会社)
 - Kankyo-woodⅡ(前田工織株式会社)
 - エコMウッド(株式会社エコウッド)
 - バイタルデッキ(株式会社東京工営)
 - プラスッド(リフォジュール株式会社)
 - フェザールーバー、グレイスデッキ(野原産業株式会社)
- その他、各種商材を取り扱っております



CAUTION

安心安全にご使用いただくためのご注意

製品は建築解体時に発生する木材を利用した木粉と、不要材料として出た廃プラスチック(ポリプロピレン)を原料として使用した

リサイクル素材です(木材・プラスチック再生複合材)。

具体的な設計、ご使用を始めるに当たっては、製品の特性をよくご理解いただいた上で、以下の注意点に留意され、ご検討いただきますようお願いします。

設計・施工上のご注意

■保管法について

- 製品を保管する場合は、立て掛けず平坦な場所に平置きしてください(変形の恐れがあります)。
- 直射日光が当たる場所、暖房器具の近くなど高温になる場所を避け、雨・水などの当たらない場所に保管してください。

■熱に関するご注意

- 原料特性上、周囲の温度差により若干の伸縮を伴います。
〈例〉2000mmのデッキ材では、温度差50℃で全長の最大値と最小値の差は、約5mm。 ※ビス等で固定した場合、伸縮をある程度抑えることが可能です。
- 熱による伸縮が発生しますので、部材を突き付けて施工する場合は必ず隙間(目地)を開けてください。
〈推奨値〉デッキ材長2,000mm以下、突き付け目地5mm以上、幅目地3mm以上
- 製品が躯体と取り合う場合、クリアランスを10mm以上確保してください。
- ルーバー等を使用する場合、ボルト穴を長穴にするなど伸縮を吸収できる構造をお薦めします。

■水に関するご注意

- 製品設置の下部構造については、排水や蒸発などをスムーズに行える納まりとしてください。(排水溝、水勾配、換気扇グレーチングの設置など)
- 製品を土中・水中およびコンクリート等へ埋め込む仕様は避けてください。
- 中空内部への水溜り防止のため、以下の処置を行ってください。
 - 1) 丸棒、ルーバー等：水抜き穴(φ8～10mm程度)を設置
 - 2) 断面横使い(デッキ等)：端部下面に水抜き用の切り込みを設置

■加工・塗装について

- 通常加工(切断、穴あけ、面取り等)は、木材向けの工具が使用可能です。 ※メタルソーは目詰りを起こしやすいので、チップソーをお薦めします。
- 長さ方向への切断は変形する場合があります。そのような加工は避けてください。
- ペイント仕上げは避けてください。

■その他

- 製品を使用する場合、必ず根太・胴縁等の受け材を設置し、構造上の問題がないように部材を固定してください。置いただけでの使用はおやめください。
- 製品にはそれぞれ寸法公差があります。施工前に現場での割付を必ず行ってください。
- クギ打ちはできません。必ず下穴をあけてビスにて下地と固定してください。
なお、下穴はビス径よりも少し大きめのものにて開けてください。穴の位置は長手切断端部より25mm以上離してください。
- ビス・ボルト等で締め付ける場合、電動工具のトルクにご注意ください。トルクが掛かり過ぎるとクラックが入る場合があります。
- ルーバー等を使用する場合、曲り・たわみ発生防止および構造上の強度等を考慮し、中空部への補強材挿入をご検討ください。
- 構造材(根太材等)としての使用はおやめください。

使用上のご注意

■色について

- 〈色味〉原料にリサイクル木材を使用していますので、色に若干のばらつきを生じることがあります。また、木質の風合いをもたせるため、表面をサンディング加工しております。そのため、芝目のように本製品の長手方向に順目、逆目があり、施工後は光の当たり方や見る方向・角度により、部分的に色が違って見えることがあります。
- 〈退色〉天然木に見られるように、雨や太陽光の影響によって初期にはある程度「退色」しますが、その後はほとんど変化しません。
- 〈しみ〉使用環境によっては雨・雪・散水等により製品表面に部分的にシミが残ることがあります。付着したシミ・汚れは早めに取り除いてください。長時間にわたり放置しますと、頑固なシミや黒ズミ、カビ発生の原因となります。
- 〈汚れの付着〉表面木質加工(サンディング)した際の削粉、ご使用中における表面のこすれ、または、雨や太陽光の影響により発生した粉および表面に残った煤塵や黄砂等による汚れが付着することがありますので、衣類等や洗濯物・布団などが直接触れないようにしてください。また、降雨等により流れた粉や汚れが周辺に付着する場合がありますので、周辺で塗装等を行う際には十分ご注意ください。
- 1) 衣類等へ粉が付着した場合、洗濯機で通常の洗濯をしていただければ落とせます。 ※衣類の種類、使用環境および洗濯方法によっては、落ちにくい場合もあります。
 - 2) 防止策として、デッキ使用の場合は必ず履物を履いてください。また、定期的に「通常のお手入れ」および「定期的なお手入れ」を実施してください。
特に、使用頻度の少ないところでは、使用前に「定期的なお手入れ」を実施してください。

■燃焼について

- 製品は可燃性ですので、周辺での火気の取扱いはご注意ください。製品の上で火を燃やしたりしないでください。
- 製品の上で暖房器具やバーベキューコンロを使用しないでください。
- 製品の発火点は天然木とほぼ同じです。天然木が燃えるような条件下では燃えてしまいます。
- 万が一着火した場合は水散布または各種消火器で消火してください。
- 製品が燃焼しても塩素系の有害ガスは発生しません。

■衝撃について

- 製品の上に重量物を落とさないようご注意ください。衝撃で割れや凹みが発生する恐れがあります。
- 製品表面を傘等の先端の尖ったもので突かないでください。破損や変形の恐れがあります。
- 製品(特に木口、角部)に強い衝撃を与えないようにしてください。破損する恐れがあります。

■その他

- 日中の日差しが強い時には表面が熱くなることがあります。歩行の際は必ず履物を履いてご使用ください。特に幼児や小さいお子様が使用される時は充分注意してください。
- 製品の特性上、隙間(目地)を開けた施工をお願いしておりますので、その目地に指を挟まないようご注意ください。
- 製品表面に灯油やガソリン、有機溶剤が付着した場合はすぐに拭き取ってください。変形、変色の恐れがあります。
- 製品の上に空き缶や鉄製の物等を直接置いて長時間放置しないでください。鉄の錆等がシミが生じる恐れがあります。
- 重量物を置く場合は、当て板(敷き板)等の上に置いて荷重が分散するようにしてください。
- 原材料にプラスチックが配合されているため摩擦(歩行等)により、静電気が発生することがあります。

商品のお手入れについて

製品は天然木と比較してメンテナンスの必要が少ない素材です。しかし、長期間掃除しないで放置しておきますと、太陽光による影響および大気中の湿気・埃、雨水や土、砂等の影響で表面に付着した汚れなどが原因で変色やシミ、衣類への粉の付着等が発生させることがあります。製品を美しくお使いいただくために、以下の方法を参考にお手入れを実施してください。

■汚れについて

- 汚れは使用環境に大きく影響されます。特に、工業地域や海岸地域、排ガスの多い場所ではお手入れの回数を増やしてください。
- 汚れが付着した場合、頑固な汚れになる前に清掃等を行ってください。

■お手入れの際の注意事項

- ひどい汚れを落とす場合でも、強酸・強アルカリ・シンナー・ベンジン等の有機溶剤、石油類は使用しないでください。変色・劣化の原因となることがあります。
- 清掃後は、洗剤をきれいに洗い流してください。洗剤が残ると変色などの原因になることがあります。
- 高圧洗浄機での洗浄も可能ですが、水圧によっては製品の木目加工に影響を及ぼしたり、製品表面に跡が残る場合がありますので、影響のない部分(製品端部等)で状況確認した後に行ってください。

■お手入れ方法

●通常のお手入れ

本製品表面についたごみやほこりは、ほうき等で取り除いてください。汚れている部分は柔らかい布かスポンジで水拭きした後に乾拭きしてください。

●汚れのひどい場合

中性洗剤を所定の割合の水で希釈して薄めた液で、雑巾やデッキブラシなどで長手方向(木目方向)に擦るように拭き汚れを落とし、洗剤が残らないように水洗いしてから最後にしっかりと乾拭きしてください。

●定期的なお手入れ

年に3～4回の頻度で、柔らかい布かスポンジで水拭きした後に乾拭きしてください。

●しみ

〈雨じみの除去〉(使用環境によって雨・雪等により、製品表面に部分的なしみが残ることがあります)

- 1) 通常のお手入れの方法で、本製品の表面のごみやほこり、汚れを除去します。
- 2) 散水ホース等を用いて、本製品全体に表面が完全に濡れるように十分に散水します。
- 3) 散水終了後、自然乾燥しますとしみを目立ちにくくすることができます。製品表面に水が部分的に残っている場合は必ず乾拭きをしてください。

●傷・こげあと

〈製品表面についた傷やこげあとの除去〉

表面の汚れを雑巾等で拭き取った後、汚れおよび傷部分をサンドペーパー(＃24～40)で長手方向(木目方向)に擦り、傷を取り除いてください。最後に表面の削り粉を清掃してください。初期の表面と若干異なることがありますので、お手入れ場所周辺を含め全体的にぼかす感じでこすることがポイントです。

■点検とメンテナンス

デッキ使用の場合、デッキ下部の水はけが悪くなることで湿度が高くなり、本製品に悪影響を及ぼす可能性がありますので、上記「定期的なお手入れ」と併せて、年3～4回の頻度で点検・メンテナンスを実施してください。

●水溜りの原因をなくすための目地隙間間隔を確保してください(目地がゴミによって塞がれていないか?)

●下地および排水溝にゴミを溜めないようにしてください(溜まった場合は掃除を実施してください)

保証制度について 製品の万一の不備に備え、製品出荷日から起算して2年間の保証期間を設定しております。保証期間中に適正な使用状態で材料の欠陥による不

具合が発生した場合には、代替品の提供または交換に代わる費用の負担などが保証されます。

また、当社では万一の事故に備えて「生産物賠償責任保険」に加入しております。当社が製造・販売した製品の瑕疵・欠陥が原因で、他人の生命や身体、財物に損害を与えた場合、法律上の損害賠償責任に基づき、約款に従って保険金を支払います。

・掲載した製品の仕様、および外観、ラインナップ等は技術改良等の理由で予告なく変更することがあります。そのため、実際の発売商品とは異なる場合があります。

・掲載した商品の色等につきましては、印刷の特性上、実物と異なる場合がございます。ご了承ください。

・当カタログのバージョンはKITリリコ20171101となります。最新版をご確認ください。

株式会社KIT KIT Co.,Ltd.

会社沿革

- 2008年 1月
株式会社KIT創立
- 2010年 7月
千葉県柏市中央町に千葉営業所開設
- 2012年11月
グループ会社(株) BESS-ZERO創立
- 2012年11月
現在地に千葉営業所移転
- 2014年11月
業務拡張のため本店機能を千葉県に移転

事業内容

株式会社KITは、時間の経過を美しさに変える日本の優れた建築思想を現代建築に取り組むことを中心に事業を進めます。

自然素材の特徴を余すところなく活かし、大型建築物や公共工事、マンション建築、店舗建築などで豊富な実績を誇ります。

また、建築資材の販売・施工を通じて培った一般住宅の外構工事や増改築工事にも積極的に取り組んでいます。人と環境に優しく、美しく、そして長く安心できる工事を行います。

工事実績

- 神奈川県陸上競技場 ●神奈川県倉庫街路 ●千葉県美術館
- 長野県アウトレット施設 ●神奈川県水族館 ●神奈川県結婚式場
- 東京都フットボール場 ●ホテル施設 ●商業施設、個人商店、個人邸 等

